

adres { Baseer op een voorgaande mail
- adreslijst voorgaand
- nieuw
- predefined query

body { voorgaand
nieuw ← op basis template "mailworker"


rechten { wie is owner / group

INSERT INTO () VALUES () RETURNING ()


Geaddr' [] []

Text [] []

Rechts [] []


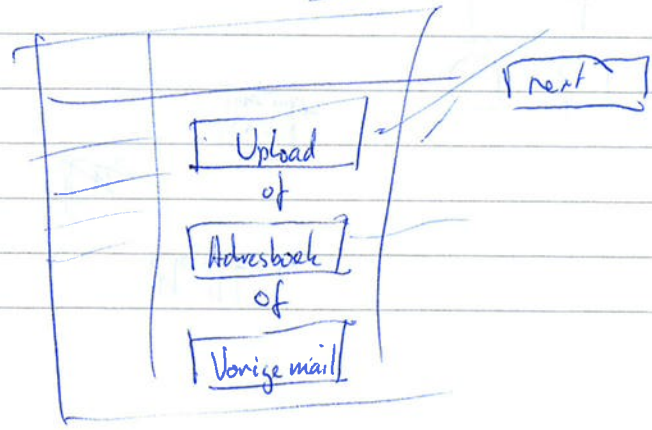


6

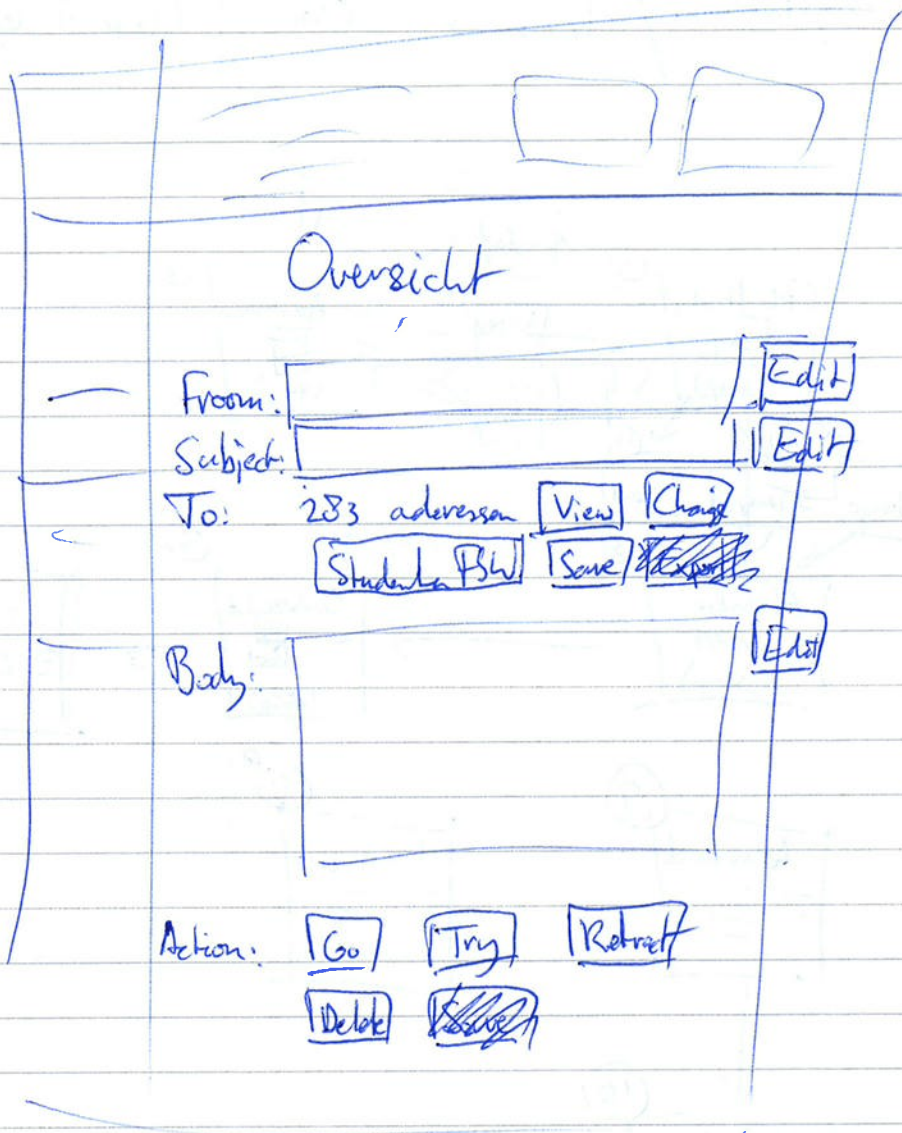

START/WIZARD/NEW
 addressen
 ← kmpdts →
 mails
 admin

Maak een
 in dit
 voor dat



Person
 in person

2/2/2

Mail body

(igu News)

(3)

